
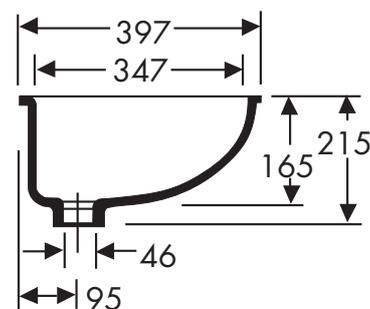



**TECHNISCHE DATEN**

Materialstärke:	12 mm
Innenmaß:	535 x 347 mm
Ausführung:	mit/ohne Überlauf oder mit Ablaufsystem Clou erhältlich
Montage:	zum Unterbau unter Varicor®-Tafel
Dekore:	lieferbar in allen für Formteile geeigneten Farben aus dem <a href="#">Varicor®-Farbsortiment</a>

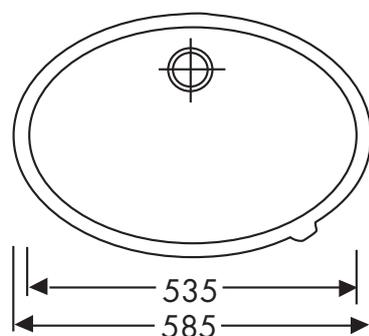

- Homogenes, voll durchgefärbtes , porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Integrierter Überlauf erfüllt die Norm DIN 19541
- Toleranzen  $\pm 1,5$  mm

**A. Sprenger GmbH**

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung



Berner Str. 10

60437 Frankfurt

Tel.: +49 – (0)69 - 507 27 41

Fax: +49 – (0)69 - 507 72 91

info@varicor.org

[www.varicor.org](http://www.varicor.org)

 Weitere Informationen finden Sie unter: [www.varicor.org](http://www.varicor.org)