


VARICOR®



Waschtischmodell FLORAC





Ausschreibungstext






MODELL: FLORAC

Länge: Mindestmaß 600 mm für Einzel-Waschtisch bzw. 1200 mm für Doppelwaschtisch (gem. baulichen Erfordernissen)

Tiefe: 500 mm

Befestigung: Stockschrauben bzw. Wandauflege-
winkel bei Nischeneinbau


Einzel-/Doppel-/X-Fach-Waschtisch, barrierefrei, aus polymer-gebundenem Mineral-Massivwerkstoff VARICOR, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, reparabel, CE-zertifiziert³ und antibakteriell², beständig gegenüber allen gebräuchlichen Chemikalien und Desinfektionsmitteln¹, säurebeständig und hitzebeständig gegen Zigaretten-
glut, matt geschliffen, in einem Stück nach Maß gegossen, bauseits bearbeitbar, mit rundem Becken, ohne Hahnlochbank, Innendurchmesser 375 mm, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit Frontblende Höhe 60 mm, angeformter Wischleiste Höhe 40 mm mit Hohlkehle,

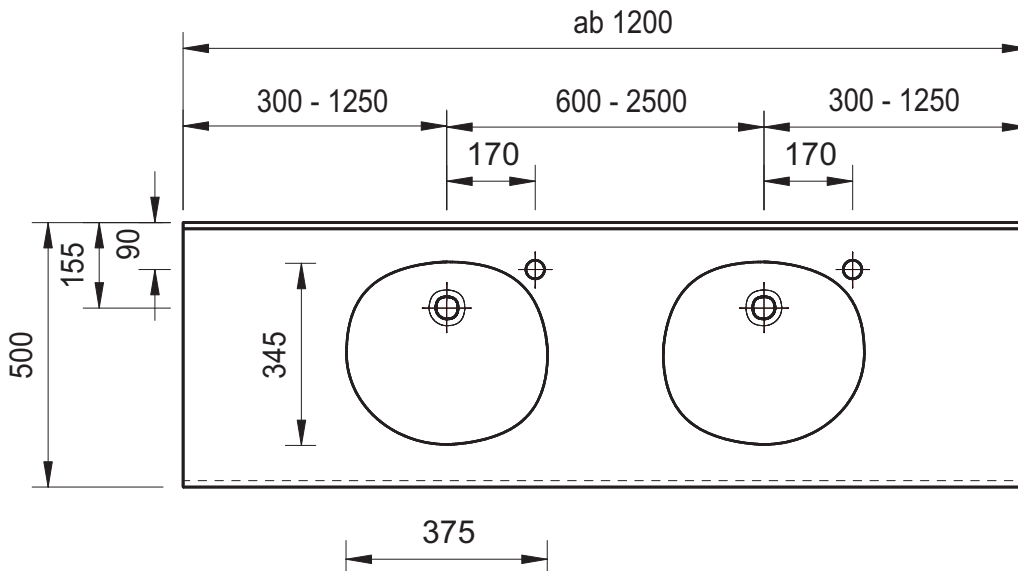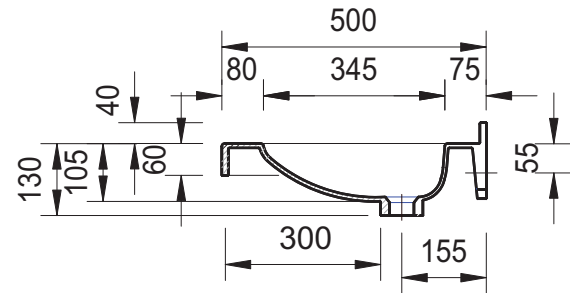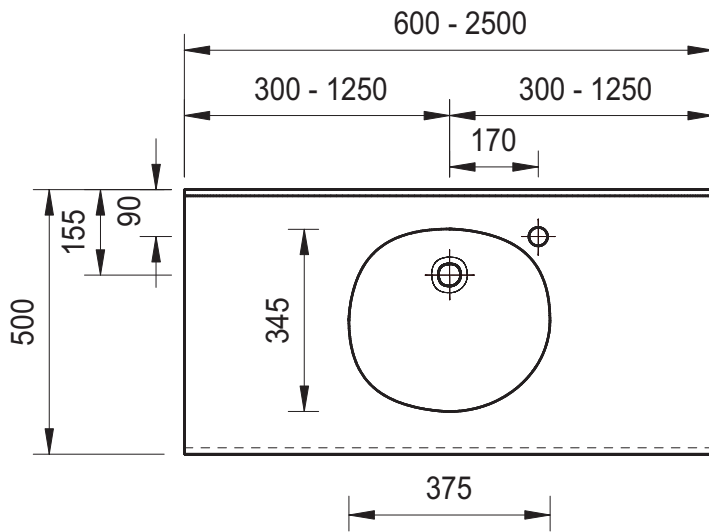

A. Sprenger GmbH 

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung

Berner Str. 10
60437 Frankfurt
Tel: 069 - 507 27 41
Fax: 069 - 507 72 91
info@varicor.org
www.varicor.org

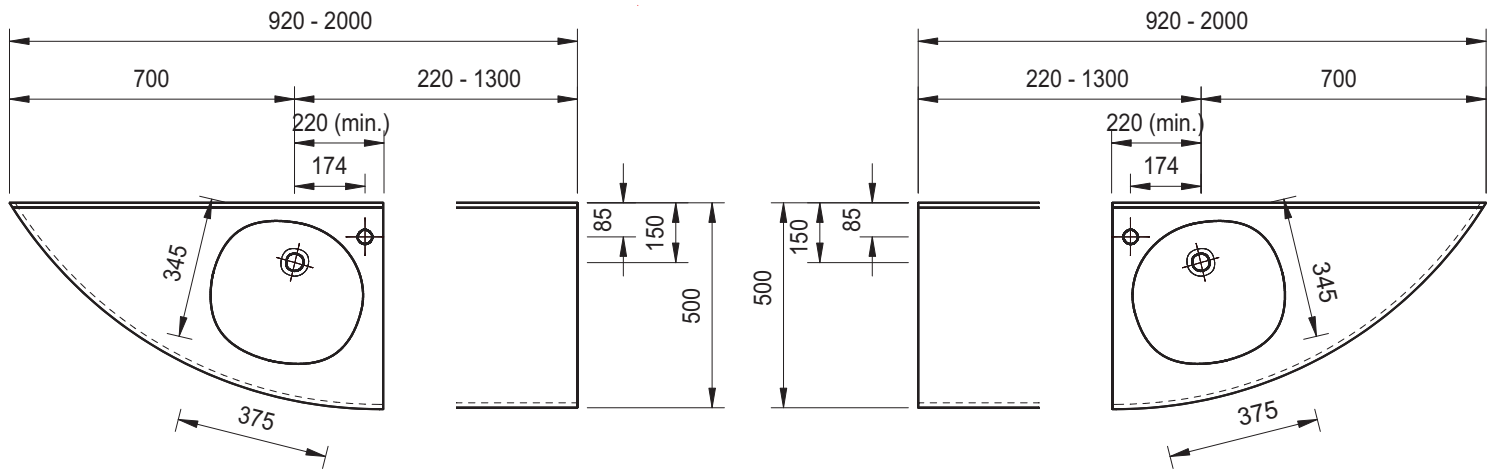

A. Sprenger GmbH

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung



Berner Str. 10

60437 Frankfurt

Tel: 069 - 507 27 41

Fax: 069 - 507 72 91

info@varicor.org

www.varicor.org